特　長

15Aから200Aマデ

①ワンタッチ装着・とり外し簡単
②ワンサイズで同一外径鋼管の内径誤差（肉厚・薄肉管）の別なく使用可能
　例・25A～32Aキャップで25Aと32A鋼管の両サイズに使用（90Aまでは2サイズ兼用です）
③キャップとり外し忘れの事故防止・フランジ面の保護で掃除の簡略化
④ソフトなカラーでイメージアップと回収時サイズの判別ができ再使用のメリット
⑤耐候性、耐薬品性、耐寒性に優れている。

フランジつき鋼管用保護キャップの使用例

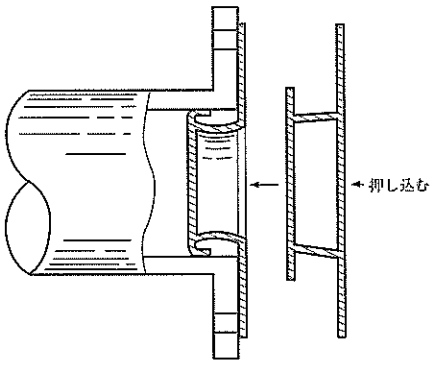

15Aヨリ 200Aマデ

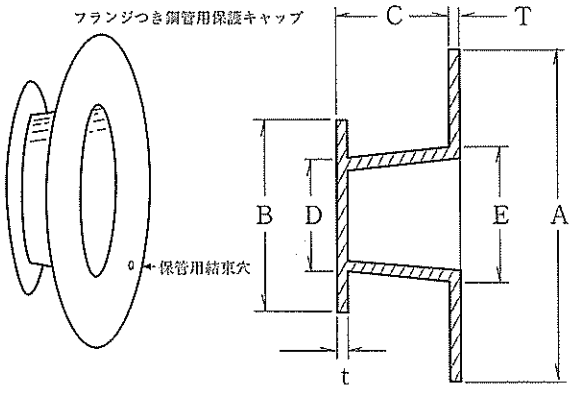

250A 以上

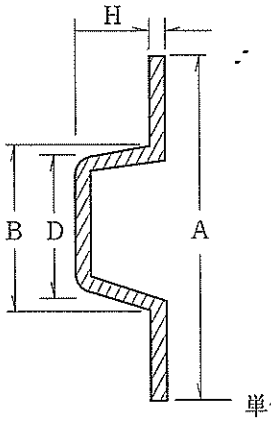

単位 m/m

15Aヨリ200Aマデ　材質 PE

呼　称	色　別	A	B	C	D	E	T	t	
15A～20A	ピンク	76	26	23	10	14	1.5	0.8	
25A～32A	オレンジ	95	42	23	20	24	1.5	0.8	
40A～50A	ブルー	120	59	32	33	37	1.5	1	
65A～90A	イエロー	152	105	40	55	60	1.5	0.8	
100A	ホワイト	190	112	33	89	95	2	1	
125A～150A	グリーン	235	162	55	112	115	2	1	
200A	ブラウン	300	212	37	176	184	2	1	

250A 以上　材質 PE

呼　称	色　別	適用管	A	B	D	H	T		
250A	自然色	SGP	380	255.5	248	37	1.5		
300A	〃	〃	425	306	298	39	1.5		
350A	〃	〃	470	341	339	45	1.5		
400A	〃	〃	537	394	390	44	1.5		